



FTXF & FTXC

KLIMATYZATOR NAŚCIENNY

Sensira

Główne cechy

Etykiety energetyczne



Funkcje:



Ogrzewanie



Chłodzenie

Wymiary



FTXF: W: 286 / 295 mm
Sz: 770 / 990 mm
D: 225 / 263 mm

FTXC: W: 288 / 297 mm
Sz: 770 / 990 mm
D: 234 / 273 mm

Poziom ciśnienia akustycznego*:



FTXF: Jednostka wew.
Cichy: 20 dBA
Średni: 34 dBA
Jednostka zew. 48 dBA

FTXC: Jednostka wew.
Cichy: 22 dBA
Średni: 34 dBA
Jednostka zew. 46 dBA

Dostępne kolory



Biały FTXF



Biały FTXC

Jednostka naścienna oferuje niskie zużycie energii i przyjemny komfort

- Efektywność sezonowa do A++ w trybie chłodzenia
- Aplikacja Onecta: sterowanie jednostką wewnętrzną z dowolnego miejsca za pośrednictwem aplikacji przez sieć lokalną lub Internet
- Sterowanie głosowe za pośrednictwem Amazon Alexa lub Google Assistant w celu sterowania głównymi funkcjami, takimi jak nastawa, tryb pracy, prędkość wentylatora i wiele innych
- Cicha praca do 21 dBA

Wybrane Cechy i Funkcje



Tryb Powerful

Jeśli temperatura w pomieszczeniu jest zbyt wysoka / niska, można ją szybko schłodzić / ogrzać. Po wyłączeniu trybu Powerful jednostka powraca do ustawień początkowych.



Filtr powietrza

Bezproblemowo usuwa unoszące się w powietrzu cząsteczki, zapewniając czyste powietrze w pomieszczeniu.



Program suszenia

Zmniejsza poziom wilgotności w pomieszczeniu bez wpływu na temperaturę.




Pionowy automatyczny ruch kłap

zapewnia równomierne rozprowadzanie powietrza i temperatury w całym pomieszczeniu

* Obowiązuje dla jednostek klasy 35 w trybie Chłodzenia

Sensira FTXF

Klimatyzator naścienny

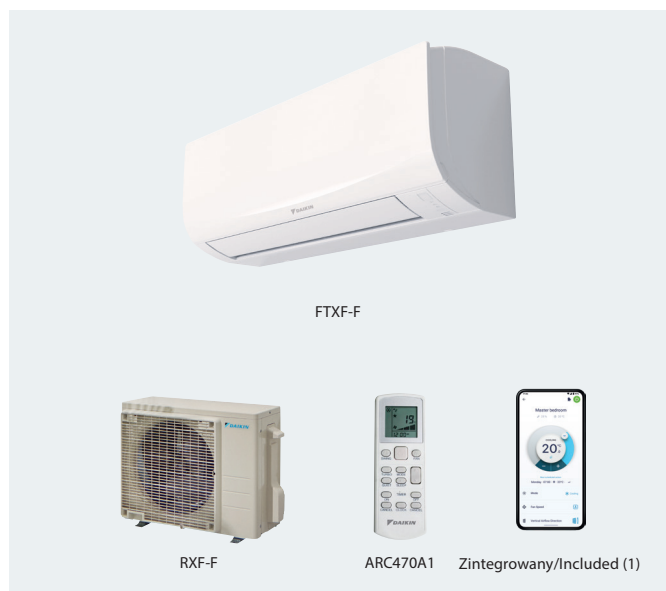

Cechy i Funkcje

Efektywność	Działanie	Oczyszczanie powietrza	Przepływ pow.	Zarządzanie	Inne

Dane dotyczące efektywności				opcja								
				FTXF20F + RXF20F	FTXF25F + RXF25F	FTXF35F + RXF35F	FTXF42F + RXF42F	FTXF50F + RXF50F	FTXF60F + RXF60D9	FTXF71F + RXF71D9		
Wydajność chłodnicza	Min./Nom./Max.			kW	1,3/2,0/2,4	1,3/2,5/2,8	1,3/3,3/3,8	1,4/4,2/4,3	1,3/5,0/5,3	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3	
Wydajność grzewcza	Min./Nom./Max.			kW	1,3/2,4/3,3	1,3/2,8/3,7	1,3/3,5/4,4	1,4/4,6/5,0	1,4/5,4/6,1	1,7/6,4/8,0	2,3/8,2/9,0	
Pobór mocy	Chłodzenie	Min./Nom./Max.			kW	0,31/0,59/0,72	0,31/0,77/1,05	0,31/1,00/1,40	0,31/1,27/1,50	0,27/1,52/1,74	-1,85/-	-2,77/-
	Ogrzewanie	Min./Nom./Max.			kW	0,25/0,64/0,95	0,25/0,75/1,11	0,25/0,94/1,50	0,25/1,24/1,40	0,26/1,46/1,91	-1,63/-	-2,21/-
	Klasa efektywności energetycznej				A ⁺⁺ (D->A ⁺⁺⁺)							A (D->A ⁺⁺⁺)
	Wydajność	Pdesign			kW	2,00	2,50	3,50	4,20	5,00	6,00	7,10
Chłodzenie pomieszczeń	SEER							6,50			6,15	5,15
	Roczne zużycie energii	kWh/a			108	135	188	226	269	342	483	
	Klasa efektywności energetycznej				A ⁺ (D->A ⁺⁺⁺)							A (D->A ⁺⁺⁺)
	Wydajność	Pdesign			kW	2,20	2,40	2,60	3,30	3,80	4,80	6,20
Ogrzewanie pomieszczeń (Klimat umiarkowany)	SCOP/A					4,20		4,30	4,10	4,06	3,81	
	Roczne zużycie energii	kWh/a			733	801	867	1.075	1.297	1.654	2.275	
Jednostka wewnętrzna				FTXF20F	FTXF25F	FTXF35F	FTXF42F	FTXF50F	FTXF60F	FTXF71F		
Wymiary	Jednostka	Wys. x Szer. x Głęb.		mm	286x770x225					295x990x263		
Filtr powietrza	Filtr powietrza											
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie	Cichy/Niski/Średni/Wys.			dBA	20/25/33/39	20/26/33/40	20/27/34/43	22/30/36/45	31/34/39/45	33/36/41/45	34/37/42/46
	Ogrzewanie	Cichy/Niski/Średni/Wys.			dBA	21/28/34/39	21/28/34/40	21/29/35/40	22/28/34/44	30/33/38/44	32/35/40/44	33/36/41/45
Jednostka zewnętrzna				RXF20F	RXF25F	RXF35F	RXF42F	RXF50F	RXF60D9	RXF71D9		
Wymiary	Jednostka	Wys. x Szer. x Głęb.		mm	556x740x343				610x923x367	734x870x373		
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie	Nom./Max			dBA	-46		-48		49/-	52/-	
	Ogrzewanie	Nom./Max			dBA	-47		-48		-49	52/-	
Zakres pracy	Chłodzenie	Temp.otoczenia Min.~Max.			°CDB	-10 ~48						
	Ogrzewanie	Temp.otoczenia Min.~Max.			°CDB	-15~24						
Czynnik chłodniczy	Typ / GWP / Ilość	kg / TCO _{Eq}				R-32/675/0,42/0,28		R-32/675/0,55/0,37	R-32/675/0,75/0,51	R-32/675/0,80/0,54	R-32/675/1,15/0,78	
Połączenia instalacji rurowej	Dł. inst. rurowej	OU - IU	Max.	m	20				30			
	Różnica poziomów	IU - OU	Max.	m	12				20			
Zasilanie	Faza/Częstotliwość/Napięcie				A	1~/16				1~/20		

* Zintegrowany dla klasy 20-25-35-50. W zestawie z jednostką wewnętrzną dla klasy 60-71. W zestawie znajduje się bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania na podczerwień.

