



Klimatyzator ścienny Ukura H

Klimatyzator o kompaktowej budowie z nowoczesnymi zaokrągleniami panelu frontowego, wzbogaconymi o delikatne, srebrne wykończenia.

Ukura H (generacji X) to ekonomiczna jednostka o wysokiej klasie energooszczędności A++. Klimatyzator wydajnie rozprowadza powietrze dzięki systemowi automatycznego nawiewu 4D. Umożliwia on sterowanie pracą żaluzji pionowych i poziomych za pomocą pilota.


Zastosowanie dodatkowych filtrów: Cold Nano oraz filtra elektrostatycznego i jonizatora powietrza wpływa na skuteczną eliminację zanieczyszczeń i zapewnia odświeżone powietrze w pomieszczeniu.

Ukura H dodatkowo wyposażona jest w grzałkę tacy ociekowej oraz grzałkę karteru sprężarki, co czyni z niej wysoko wydajne urządzenie do pracy całorocznej.



WBUDOWANY PAKIET ZIMOWY:
**GRZAŁKA TACY OCIEKOWEJ
I GRZAŁKA KARTERU SPRĘŻARKI**

UKURA H

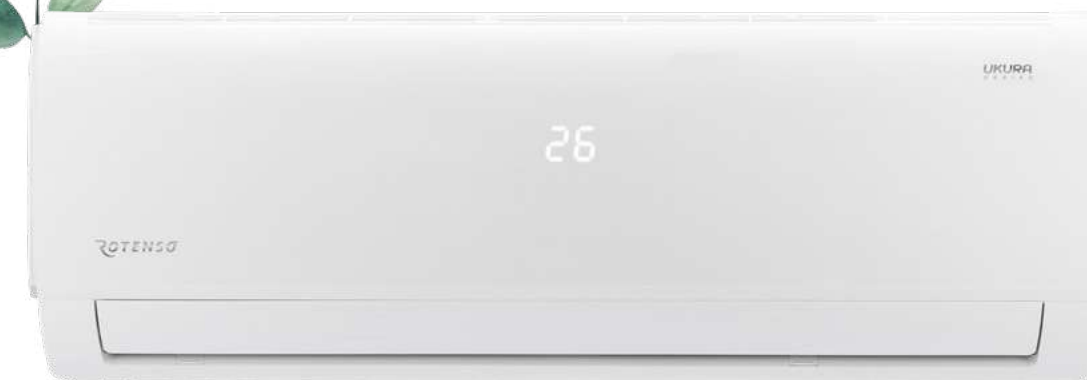

Funkcja
SMART Wi-Fi

Dzięki wykorzystaniu funkcji SMART Wi-Fi oraz modemu Wi-Fi, możesz sterować urządzeniem, za pomocą tabletu lub smartfona zarówno w domu, jak i poza nim.



Grzanie
przy -20°C

Zastosowana technologia inwerterowa oraz grzałka tacy ociekowej umożliwia sprawną pracę klimatyzatora nawet przy niskich temperaturach na zewnątrz. Ukura H skutecznie ogrzeje pomieszczenie nawet przy -20°C.



Automatyczne
żaluzje 4D

Wbudowane siłowniki umożliwiają sterowanie pracą żaluzji pionowych i poziomych za pomocą pilota lub sterownika ściennego. Gwarantuje to najwyższy komfort obsługi i zapewnia wydajne rozprowadzenie powietrza w pomieszczeniu.



Połączone
lamele

Unikalna złota powłoka w jednostce zewnętrznej i wewnętrznej ma właściwości samoczyszczące, dzięki czemu skutecznie chroni urządzenie przed korozją i zabezpiecza przed namnażaniem bakterii.



Super Jonizator
bipolarny iAIR

Poprzez wytworzenie ujemnych jonów tlenu Super Jonizator iAIR eliminuje z powietrza wirusy, bakterie, roztocza oraz alergen. Nieprzyjemne zapachy zostają usunięte praktycznie natychmiast po kontakcie jonizatora z zanieczyszczonym powietrzem.



Wbudowany
pakiet zimowy

Ukura H to model przystosowany do pracy całorocznej, zarówno w trybie chłodzenia, jak i grzania. Efektywnie pracuje w trybie grzania nawet przy temp. zewnętrznej -20°C. Niezawodność funkcji grzewczej zapewniają między innymi wbudowana grzałka tacy ociekowej i grzałka karteru sprężarki, które przeciwdziałając oblodzeniu jedn.zewnętrznej i zaburzeniom pracy wentylatora, wpływają na zwiększenie efektywności pracy.

Ukura H
2,6-7,0 kW



Cechy urządzenia

Grid of 32 icons representing various features of the Ukura H air conditioning unit, such as Digital DC Inverter, Auto-cleaning, Ionizer, Nano Cold Filter, Antibacterial Filter, HD Electrostatic Filter, eMOTO Silent Mode, 4D Auto-cleaning, Turbo Mode, eMOTO Control System, Wide eMOTO Angle, SMART Wi-Fi Function, SMART Remote Control, Wi-Fi/Off Display, SMART Follow Mode, Wireless Remote, Remote Control, Heating Function, eMOTO Memory, 1W Sleep Mode, eMOTO Memory, Anticorrosion, Copper Coil, Copper Coil, Quiet Mode, Timer, -15°C Cooling, -20°C Heating, 2-Side Drainage, Self-Diagnosis Function, and Sleep Function.

Specyfikacja techniczna

Model				Ukura H 2,6 kW	Ukura H 3,5 kW	Ukura H 5,3 kW	Ukura H 7,0 kW	
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2638 (909-3400)	3517 (1114-3927)	5275 (1817-6154)	7034 (2081-7913)	
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	800 (100-1240)	1320 (83-1600)	1550 (140-2300)	2600 (420-3150)	
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	3,5 (0,4-5,4)	5,7 (0,4-7)	6,7 (0,6-10)	11,3 (1,8-13,7)	
Wydajność	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2931 (821-3370)	3810 (1084-4162)	5568 (1290-6741)	7327 (1612-7913)	
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	930 (120-1200)	1190 (167-1400)	1570 (220-2350)	2400 (300-2750)	
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	4,0 (0,5-5,2)	5,2 (0,7-6,1)	6,8 (1,0-10,2)	10,4 (1,3-12,0)	
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła				powietrze-powietrze	powietrze-powietrze	powietrze-powietrze	powietrze-powietrze	
Obciążenie chłodnicze			kW	2,6	3,5	5,2	7,0	
SEER			W/W	7,0	6,5	7,2	6,1	
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A++	A++	A++	A++	
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	130	188	253	402	
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	2,3	2,8	4,1	4,8	
SCOP			W/W	4,1	4,1	4,0	4,0	
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A+	A+	A+	A+	
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	788	958	1436	1682	
Osuszanie			l/h	1	1,2	1,8	2,4	
Maksymalne zużycie energii			W	2150	2150	2500	3500	
Maksymalny prąd pracy			A	9,3	9,3	10,9	15,2	
Jednostka wewnętrzna				U26Xi	U35Xi	U50Xi	U70Xi	
Kod produktu EAN				5905567606304	5905567606335	5905567606366	5905567606397	
Prędkość wentylatora		W / Ś / N / C	obr/min	1100 / 900 / 750 / 590	1130 / 950 / 750 / 590	1130 / 900 / 800 / 710	1130 / 900 / 800 / 710	
Przepływ powietrza		W / Ś / N / C	m³/h	435 / 389 / 333 / 259	530 / 480 / 430 / 310	840 / 760 / 680 / 540	980 / 899 / 817 / 662	
Poziom ciśnienia akustycznego		W / Ś / N / C	dB(A)	37 / 32 / 25 / 21,5	39,5 / 35,5 / 25 / 21,5	42,5 / 36 / 26 / 20	45 / 40,5 / 36 / 29,5	
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	53	54	56	60	
Pobór mocy			W	30	30	31	42	
Prąd pracy			A	0,2	0,2	0,2	0,3	
Wymiary netto		S × G × W	mm	715 × 194 × 285	805 × 194 × 285	957 × 213 × 302	1040 × 220 × 327	
Wymiary brutto		S × G × W	mm	780 × 270 × 365	870 × 270 × 365	1035 × 295 × 385	1120 × 405 × 315	
Waga netto / Waga brutto			kg	6,7 / 8,8	7,6 / 9,8	10 / 13	12,3 / 15,8	
Odpływ skroplin			mm	16	16	16	16	
Jednostka zewnętrzna				UH26Xo	UH35Xo	UH50Xo	UH70Xo	
Kod produktu EAN				5905567606328	5905567606359	5905567606380	5905567606410	
Prędkość wentylatora		W / Ś / N	obr/min	780 / 700 / 600	780 / 700 / 600	740 / 700 / 650	830 / 700 / 550	
Maksymalny przepływ powietrza			m³/h	1750	1750	2100	3500	
Poziom ciśnienia akustycznego			dB(A)	55	55	56	59	
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	62	64	64	67	
Wymiary netto		S × G × W	mm	720 × 270 × 495	720 × 270 × 495	805 × 330 × 554	890 × 342 × 673	
Wymiary brutto		S × G × W	mm	835 × 300 × 540	835 × 300 × 540	915 × 370 × 615	995 × 398 × 740	
Rozstaw mocowań		S × G	(mm)	452 × 255	452 × 255	511 × 317	663 × 348	
Waga netto / Waga brutto			kg	21 / 22,8	23,2 / 25,0	32,7 / 35,4	42,9 / 45,9	
Czynnik chłodniczy	Typ			R32	R32	R32	R32	
	GWP			675	675	675	675	
	Ilość (do 5mb)	kg		0,47	0,52	1,08	1,42	
		TCO ₂ eq		0,317	0,351	0,729	0,958	
Przyłącza rur	Ciecz / Gaz							
		g/mb		12	12	12	24	
Przyłącza rur		mm (cale)	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")	Φ6,35 / Φ12,7 (1/4" / 1/2")	Φ9,52 / Φ15,9 (3/8" / 5/8")		
Maksymalna długość instalacji		m	25	25	30	50		
Maksymalna różnica poziomów		m	10	10	20	25		
Typ sprężarki			Rotacyjna DC	Rotacyjna DC	Rotacyjna DC	Rotacyjna DC		
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej		V-Hz, Ø	220-240-50, 1f	220-240-50, 1f	220-240-50, 1f	220-240-50, 1f		
Zabezpieczenie		A	B10	B10	B16	B20		
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna		L < 20 m	il. × mm²	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 1,5	3 × 2,5	
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn.			il. × mm²	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 1,5	5 × 2,5	
Przewody sterujące i zasilające: jednostka Hiro - wewn.			il. × mm²	-	-	-	-	
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)		°C	17-32 / 0-30	17-32 / 0-30	17-32 / 0-30	17-32 / 0-30		
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)		°C	-15-50 / -20-30	-15-50 / -20-30	-15-50 / -20-30	-15-50 / -20-30		
Kompatybilność z systemami								
1:1 SINGLE				●	●	●	●	
1:2 DUAL								
1:X MULTI S-LINE								
1:X MULTI N-LINE								
1:X MULTI HP-LINE								

W - Wysoki; Ś - Średni; N - Niski; C - Cichy

1. Funkcja dostępna jako opcja.